



Mesa de extendido modelo G



La mesa de extendido modelo G de GERBER está diseñada para trabajar con extendedoras con un peso de rollo de 50 a 250 kg.

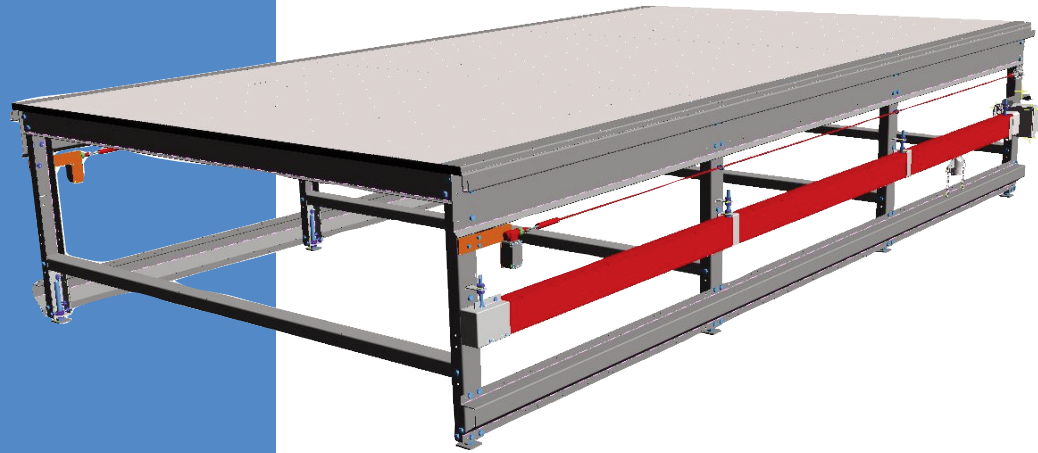

Mesa modelo G con mesa de transferencia manual

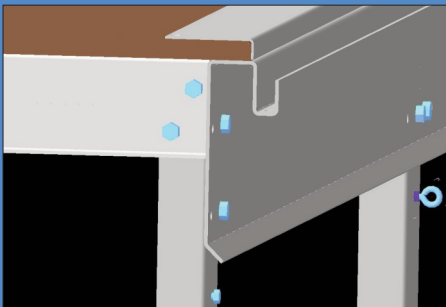

Combinación de rail guía y marco lateral

Mesa superior para mesa de extendido modelo G.

- La mesa de extendido modelo G está disponible con o sin soplado de aire y una superficie laminada para la mesa superior para realizar cortes de forma manual o automática.

Otras características.

- Para el soplado de aire, cada sección de la mesa tiene su propia caja de aire de plástico para asegurar la cantidad correcta de aire necesaria para elevar el material.
- Para máquinas de extendido manejadas desde la derecha o la izquierda. Los raíles contiguos y los raíles para plataformas de operarios están integrados en la mesa a ambos lados.
- La mesa modelo G está diseñada de acuerdo con anchos estándar para ser compatible con la línea de productos de extendedoras Gerber y muchos otros anchos estándar de cortadoras y extendedoras de otras marcas.
- El rail de alimentación se puede montar en los agujeros que se encuentran a ambos lados de la mesa.

Marco para mesa extendidora modelo G Conveyor


- Especialmente diseñada para construcciones robustas de acero capaz de soportar el peso total de una extendidora totalmente equipada, hasta un máximo de 800 kg.
- Está fabricada con una combinación de acero blindado de 2 y 3 mm.
Patas y viga transversal: 2 mm.
Marco lateral: 3 mm.
- Dividida en módulos estándar de 120 cm (se puede solicitar una longitud especial de 60 cm).
- Altura ajustable de 75 a 95 cm para dar cobertura a las alturas de las cortadoras A-B-C-D Gerbercutter.
- El nivelado de la mesa se realiza de forma rápida y sencilla ajustando los tornillos de nivelado situados en las patas de la mesa.

Mesa de extendido modelo G


Anchura de la mesa:

La mesa modelo G está disponible con o sin colchón de aire en las siguientes anchuras:

| Anchura máxima del material en cm | Anchura máxima de la mesa en cm |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 160 cm / 64 pulg | 180 cm / 72 pulg |
| 180 cm / 72 pulg | 200 cm / 80 pulg |
| 200 cm / 80 pulg | 220 cm / 88 pulg |
| 220 cm / 88 pulg | 240 cm / 96 pulg |
| 240 cm / 96 pulg | 260 cm / 104 pulg |

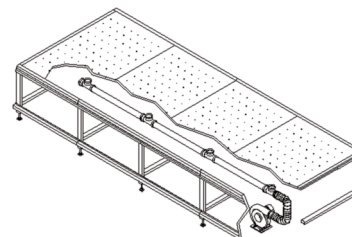

Mesa modelo G con soplado de aire

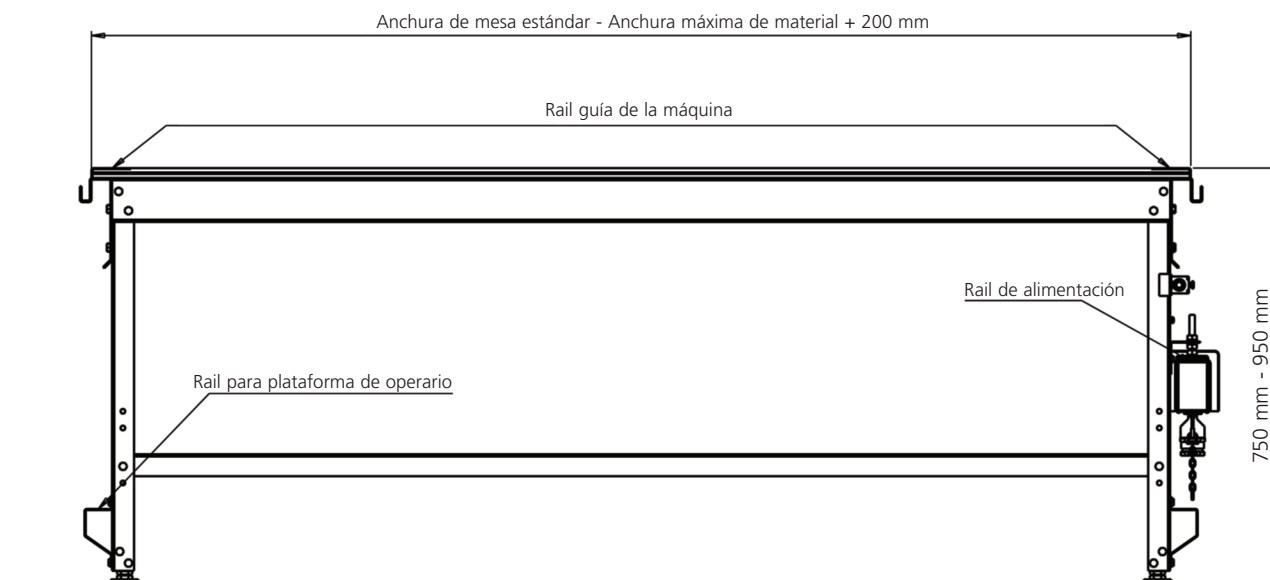

Vista final

Recomendación para salidas de aire

Para materiales ligeros:

- 1 salida de aire cada 10-12 metros

Para materiales pesados como tela vaquera y materiales similares extiende un máximo de 120 capas:

- 1 salida de aire cada 6-7 metros

Requisitos de potencia por salida de aire

3 x 220-240V + PE 50/60 Hz 10A

3 x 380-415V + N + 50/60 Hz 10A

Consumo de energía (máx.) 0,52 kW